



Lachendorfer SINPRO-Doppelverbundstein

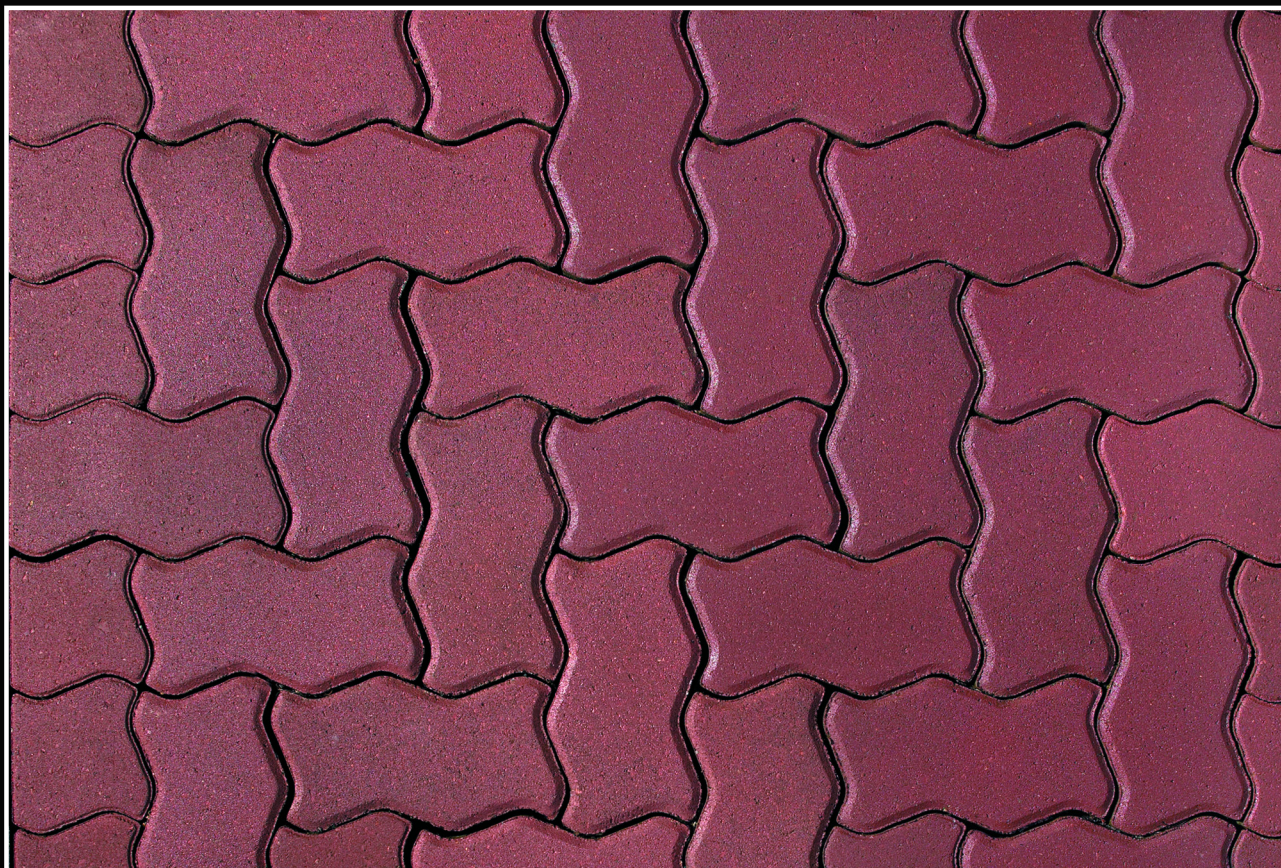


Lachendorfer SINPRO-Doppelverbundstein heiderot

Lachendorfer SINPRO-Doppelverbundstein

Der Lachendorfer Doppelverbundstein SINPRO wurde nach statischen Erkenntnissen entwickelt. Form, Abmessungen, Gewicht und abgefaste Oberflächenkanten gewährleisten eine hohe Bruchsicherheit. Durch den allseitigen Verbund wird die horizontale Belastung durch eine Vielzahl von Steinen aufgenommen. Dadurch geeignet für: Straßenbau, Industrieanlagen, Garageneinfahrten, Geh- und Radwegen sowie Parkplätze etc.

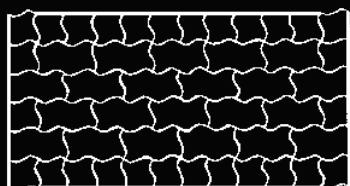

Läuferverband
mit Normalsteinen
und halben sowie
ganzen
Randsteinen



Halber
Randstein



Ganzer
Randstein

Weitere Verlegemuster stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Geringe Farbabweichungen sowie Ausblühungen sind aus technischen Gründen möglich.

Auf Wunsch auch ohne Fase lieferbar.

Die Standardfarben:


grau




anthrazit



heiderot



ziegelrot



Maschinell
verlegbar mit
Hydromak-Mobil

Sonderfarben sind auf Wunsch lieferbar.

Farbabweichungen sind aus produktionstechnischen
und drucktechnischen Gründen möglich

Technische Daten	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Steine pro m ²	Steine pro lfd. m	Gewicht kg/m ²
Normalstein	22	11	8, 10	41		180/225
Halber Randstein	11	11	8, 10	82	9	180/225
Ganzer Randstein	22	11	8, 10	41	9	180/225